DEPIGEONAL®

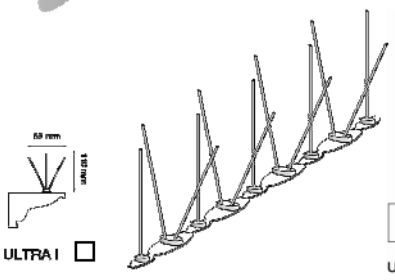

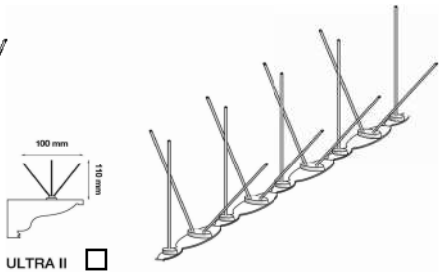

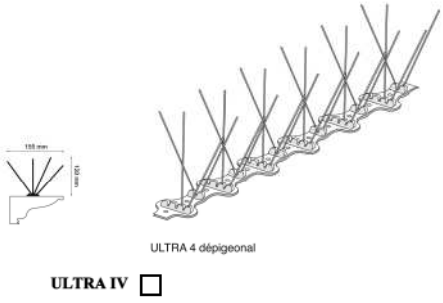

Procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons

Caractéristiques :

- **Economique**
- **Prêt à poser**
- **Tiges inox, qualité ressort (1 800 N/mm²)**
- **Plusieurs modèles disponibles**
- **Semelle polycarbonate traitée anti-UV**
- **Colle silicone SELFIXING® en cartouche de 310 ml, traitée anti-UV et antifongique**

Utilisation

DEPIGEONAL®, le procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons, est idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc. …

Données techniques

- Modules de 31 cm ou 33,7 cm, 3 pour 1m linéaire
- Tiges métalliques inox / 1.3 mm, 1.4 mm
- Semelle polycarbonate traité anti-UV

Etat du support

DEPIGEONAL® se pose sur tout type de support (pierre, bois, zinc, béton, etc. …) par collage au silicone.
Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d'emploi

1. Couper l'embout de la cartouche silicone fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.
2. Poser un cordon de colle silicone sur la sous-face du module.
3. Appliquer DEPIGEONAL® en pressant fortement avec les doigts. Le silicone doit déborder par les alvéoles.

La longueur de DEPIGEONAL® facilite son application soit : 3 modules pour 1 m, laisser un espace de 3 cm entre chaque module. Toutefois son embase rainurée permet une cassure nette à l'endroit désiré.

Conseils DEPIGEONAL®

Sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 5 cm entre deux modules. Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou dans une température ambiante inférieure à 5°.
Colle : Nous vous conseillons d'utiliser notre colle silicone SELFIXING® adaptée à la pose de DEPIGEONAL®.
Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparez vos surfaces avec **Selcleaning®**, nettoyant naturel.

L'équipe SEL se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire au :
Tél : + 33 (0)1 43 94 87 87 - Fax : + 33 (0)1 41 95 22 85
Email : sel@uuds.com - Site : www.depigeonal.com

Pour la garantie, se reporter aux conditions définies dans notre catalogue.